

TD30PS/A

Дизельная / аварийная электростанция

30 кВА, 400 В, 50 Гц



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Номинальная мощность	30 кВА / 24 кВт
• Максимальная мощность	33 кВА / 26,4 кВт
• Напряжение	400 В
• Частота	50 Гц
• Номинальный ток	40 А
• Коэффициент мощности, cos φ	0,8
• Емкость топливного бака	160 л
• Расход топлива при нагрузке 75%	6,1 л/ч.
• Мощность шума Lwa/ давления шума Lpa	89 дБ / 68 дБ
• Масса	1270 кг

ДВИГАТЕЛЬ

• Производитель	Perkins
• Модель	1103C - 33G3
• Тип топлива	Дизельное
• Мощность при 1500 об/ мин.	31 кВт
• Скорость вращения	1500 об/ мин.
• Рабочий объем	3300 см ³
• Количество цилиндров	3
• Диаметр цилиндра / Ход поршня	105 / 127 мм
• Степень сжатия	19,25 : 1
• Тип системы охлаждения	Водяное
• Емкость системы охлаждения	10,2 л
• Емкость картера	8,3 л
• Электростартер	12 В / 3 кВт
• Генератор	12 В / 65 А
• Аккумулятор	12 В / 80 Ah

АЛЬТЕРНАТОР

• Количество полюсов	4
• Тип	Бесщеточный
• Регулировка напряжения	Автоматический
• Точность напряжения	+1%, -1%
• Уровень защиты	IP23
• Класс изоляции	H



TD30PS/A

Дизельная / аварийная электростанция

30 кВА , 400 В, 50 Гц

ОБОРУДОВАНИЕ


	PS	PSA		PS	PSA
Вольтметр (L-L, L-N)	☑	☑	Автоматический топливный насос	☒	☐
Частотомер	☑	☑	Индикатор давления масла	☐	☐
Счетчик моточасов	☑	☑	Индикатор температуры двигателя	☐	☐
Индикатор уровня топлива в баке	☑	☑	Реле утечки тока на землю	☐	☐
Автоматический предохранительный выключатель	☑	☑	Панель автоматического ввода резерва (ABP)	☐	☐
Защита от низкого давления / уровня масла	☑	☑	Подогреватель охлаждающей жидкости	☐	☐
Защита от перегрева двигателя	☑	☑	Подогреватель масла в двигателе	☐	☐
Кнопка аварийной остановки	☑	☑	Ручной насос отсоса масла	☐	☐
Клеммная колодка для отбора мощности	☑	☑	Заземлительный штырь	☐	☐
Штепсельный разъем для быстрого подключения панели АВР	☑	☑	Нагреватель для устранения конденсата	☐	☐
Свечи накалывания двигателя	☑	☑	GSM модем для удаленного управления / мониторинга	☐	☐
1 розетка типа Schuko 16A	☑	☑	Дополнительный топливный бак	☐	☐
Главный выключатель аккумулятора	☑	☑	Защитная ванна для топлива и жидкостей двигателя	☐	☐
Система одного ключа	☑	☑	Набор розеток	☐	☐
Амперметр (L1, L2, L3)	☒	☑	Шасси низкой скорости	☐	☐
Зарядное устройство аккумулятора	☒	☑	Шасси дорожная	☐	☐

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Гарантия **2 года**.
- Электрическая мощность в соответствии с ISO 8528.

- ☑ Стандартное оборудование
- ☐ Дополнительное оборудование
- ☒ Недоступна

РАЗМЕРЫ

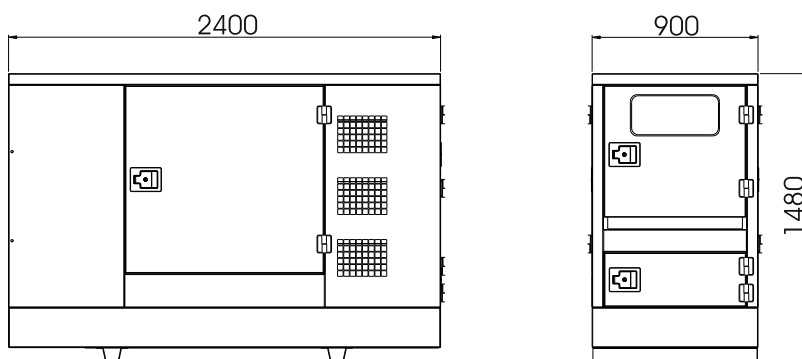

ЗАО "Generga"
Саванорю пр. 192
LT - 44151 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 455456
Факс: +370 37 455456
Электронная почта: info@generga.ru
www.generga.ru

Информация, представленная в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Дистрибьютор

